


Подготовьте дно и фиксатор

Две картонные детали устанавливаются внутри коробки.

ДНО: бортики вверх. ФИКСАТОР: ножки вниз.


1 Поднимите бортики

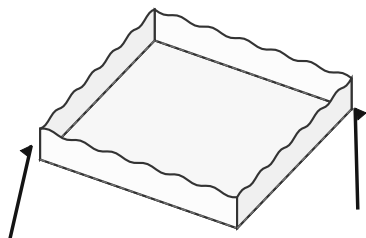

Согните четыре края картонного дна вверх по линиям сгиба. Уголки скреплять не нужно.


2 Выберите отверстие

Ø 8 / 11 / 13 см




Удалите круг по перфорации под диаметр основания кулича. Не удаляйте сразу все круги.

3 Согните ножки вниз

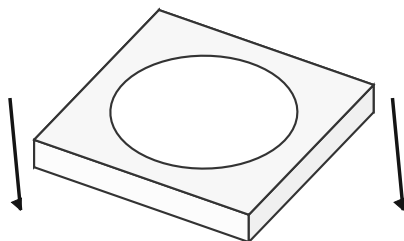

У детали с отверстием согните все четыре края вниз. Это ножки фиксатора.

4 Вложите фиксатор



Установите его ножками вниз на картонное дно. Отверстие удержит основание кулича.

Сборка прозрачного корпуса и его дна — на странице 2.

Установка кулича и закрывание ручек — на странице 3.


Соберите ПЭТ-корпус

Сначала подготовьте все сгибы прозрачной заготовки.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соедините стенки

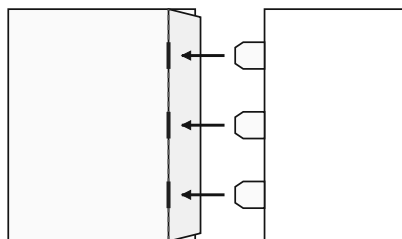

3 язычка → 3 прорези

Сверните четыре стенки в коробку. Боковой клапан направьте внутрь. Вставьте 3 язычка в 3 прорези.


2 Клапан с вырезом



Вид на дно снизу

Переверните пустой корпус. Первым загните внутрь клапан с прямоугольным вырезом.


3 Два боковых клапана



Вид на дно снизу

Загните внутрь оба боковых клапана со скошенными краями. Они перекрывают первый клапан.

4 Заправьте язычок



Вид на дно снизу

Закройте последний клапан. Его узкий конец заправьте под край клапана с вырезом.

Проверьте дно: клапаны должны удерживать друг друга.

Проверьте три боковых замка перед установкой картонных деталей.


Поставьте кулич и закройте

Верх корпуса закрывается ручками и двумя клапанами.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Установите кулич




Вставьте картонное дно с фиксатором.
Поставьте кулич в отверстие.
Не задевайте стенки декором.

2 Совместите ручки

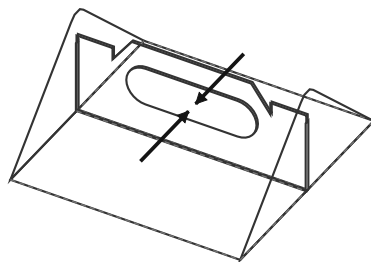

Сложите верх двух стенок к центру.
Поднимите ручки и сведите вместе,
совместив отверстия.


3 Закрепите клапаны

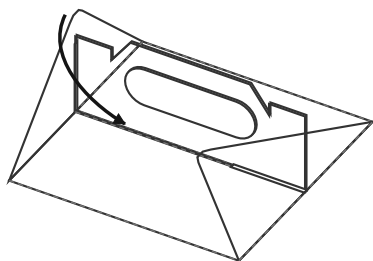

Клапаны надеваются по одному

По очереди наденьте прорези
треугольных клапанов на края
сложенных вместе ручек.

4 Завяжите ленту



Проверьте оба верхних клапана.
Проденьте ленту в отверстия
ручек и завяжите бант.

Для удобства можно временно раскрыть боковой шов.

После установки кулича закрепите все три боковых язычка.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Сборка дна — стр. 2, верхнего замка — стр. 3.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12242/



Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.