


Подготовьте дно и фиксатор

Две картонные детали устанавливаются внутри коробки.

ДНО: бортики вверх. ФИКСАТОР: ножки вниз.


1 Поднимите бортики

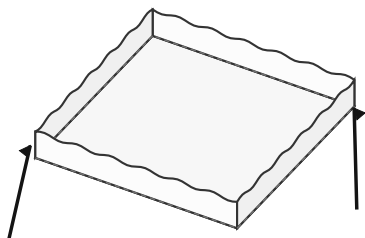

Согните четыре края картонного дна вверх по линиям сгиба. Уголки скреплять не нужно.


2 Выберите отверстие

Ø 10 / 13 / 16 см




Удалите круг по перфорации под диаметр основания кулича. Не удаляйте сразу все круги.

3 Согните ножки вниз

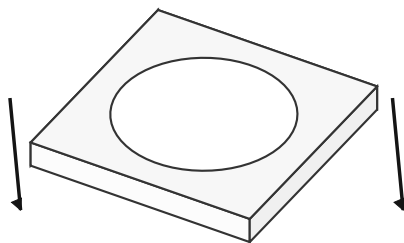

У детали с отверстием согните все четыре края вниз. Это ножки фиксатора.

4 Вложите фиксатор



Установите его ножками вниз на картонное дно. Отверстие удержит основание кулича.

Прозрачный корпус и боковые замки — на странице 2.

Установка кулича и закрывание ручек — на странице 3.


Соберите ПЭТ-корпус

Дно, стенки и ручки — одна прозрачная заготовка.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Подготовьте сгибы

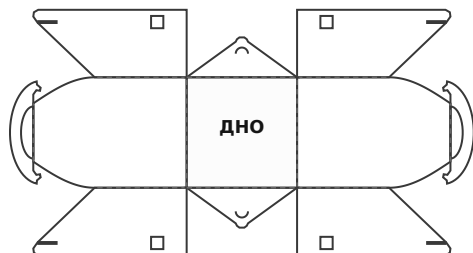


В центре заготовки — цельное дно.
Подготовьте готовые линии сгиба.
Сначала снимите всю плёнку.

2 Поднимите стенки



Поднимите две длинные стенки
с ручками. Их широкие боковые
клапаны направьте внутрь.


3 Наложите клапаны



По два клапана с каждой стороны

С каждой стороны наложите
два клапана друг на друга.
Совместите квадратные окошки.

4 Закрепите язычок

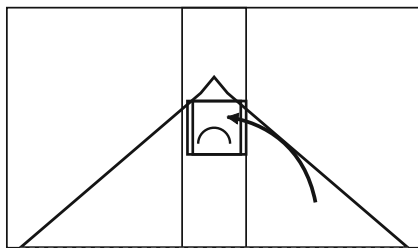

Замок увеличен; слои раздвинуты

Поднимите треугольный язычок
от дна и закрепите в обоих окошках.
Повторите на другой стороне.

Квадратные окошки — для нижних треугольных язычков.

Узкие прорези сверху понадобятся для крючков ручек — стр. 3.


Поставьте кулич и закройте

Ручки соединяются над куличом и закрепляются крючками.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Установите кулич




Вложите картонное дно и фиксатор.
Поставьте кулич в отверстие.
Не задевайте стенки декором.

2 Сведите ручки



Плавно согните верх длинных стенок
к центру и совместите ручки.
Не делайте новых резких сгибов.


3 Закрепите крючки



Один крючок и одна прорезь, крупно

По очереди заведите крючки ручек
в узкие прорези боковых клапанов.
Проверьте все верхние соединения.

4 Завяжите ленту



Проденьте ленту через ручки
и завяжите бант. Проверьте,
что оба нижних замка закреплены.

Сначала наполните коробку, затем закрывайте округлый верх.

Не тяните за прорези: расправьте детали и совместите замок.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Боковые замки — стр. 2, ручки — стр. 3.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12568/



Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.